

SMT智能防错料全自动接料机是专用SMT自动生产线停机快速换料，是对相同规格的两卷料带的头和尾实现自动检测空料的位置、精确裁切、自动对接，并用接料胶带自动包裹连接。

★★★一款 SMT 行业真正具备**通用性**、**防错料**功能的全自动接料机！★★★

## 设备特点：


- 支持各种不同材质的料带（纸带、黑色胶带、透明胶带等）
- 机器自动调整宽度适用 8mm、12mm、16mm 或 24mm 料带
- 支持不同间距料带（2/4/8/16mm 或 20mm）
- 支持不同厚度的料带，0.1mm-1.5mm 厚度的料带均可兼容
- 支持空料检测，最小可支持 01005 规格的元件
- 自动检测阻值、容值、感值，自动丝印核对、防止错料
- 支持无线扫描条码核对防错料
- 可对接客户 MES 系统
- 离线型机器，可自由移动
- 界面操作简单



## 设备参数：

外观	设备外观尺寸	360mm*310mm*1320mm
轨道	接料轨道高度	950mm
	接料轨道精度	±0.05mm
料带	可接料带宽度	8mm、12mm、16mm 或（24mm 选配）
	可接料带间距	2/4/8/12/16（20 选配）
	空料检测	相机模式
测值模块	频率	20Hz-100KHz
	精度	0.50%
电池	供电方式	锂电池
	标准供电时间	12h-14h
	电压	24V DC
	容量	80Ah
运动结构	贴膜精度	±0.08mm
	重复定位精度	±0.05mm
接料	通过率	≥98%
收料	电动收料	支持
条码核对	新旧料盘条码核对	支持
	系统条码核对	支持
系统对接	支持MES系统对接	支持（选配）

适合多种料带规格尺寸：

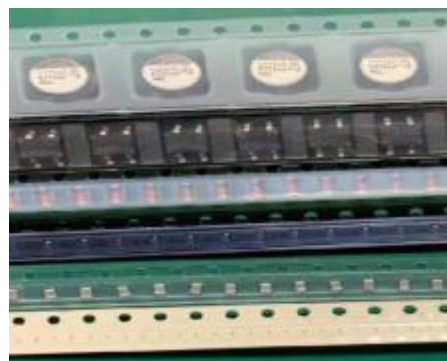

关注网站

深圳市通天科技有限公司  
 电话：0755-27958949 传真：0755-27581655  
 E-mail: davin@tttsz.com http://www.tttsz.com  
 地址：深圳市西乡街道固戍南昌新零售数字化产业园A座601室